

Accesorios



Zehnder ComfoSet

El regulador de caudal Zehnder ComfoSet se utiliza para regular el caudal tanto de impulsión como de extracción del sistema. Según la sección transversal del disco utilizado se reducirá el caudal entre el 20% i el 75%.




Bastidor deslizante CDBB


Marco deslizante CDBB para CLD. Adecuado para la instalación en el suelo. Marco telescópico ajustable 40-230mm.




Zehnder Roma



Zehnder Pisa



Zehnder Torino



Zehnder Venezia




Zehnder Genoa

Todos las rejillas son estándar y están disponibles en blanco (RAL 9016) o acero inoxidable (Inox).

Sujeto a cambios técnicos en cualquier momento. Diseño registrado.


Dimensiones

Zehnder CLD-P

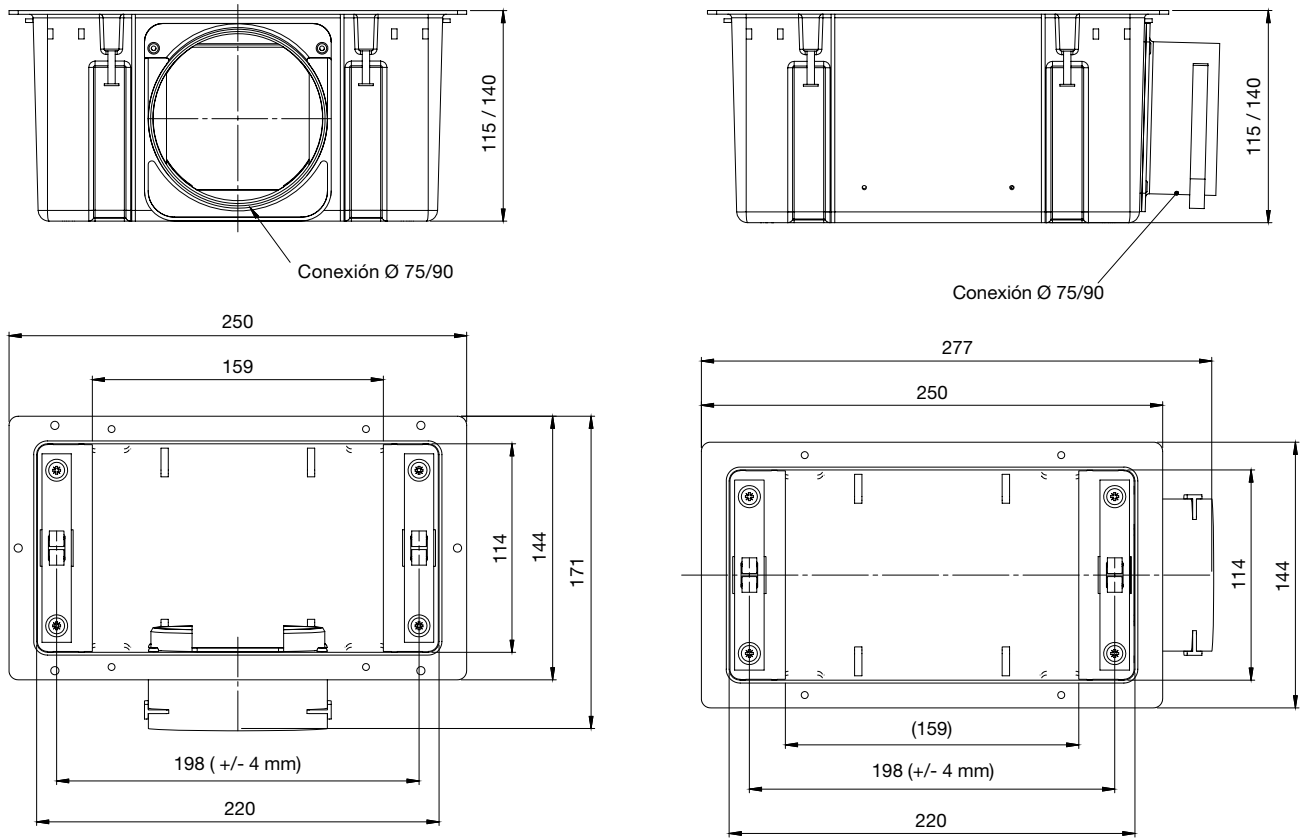

Instalación/Montaje

Imagen instalación

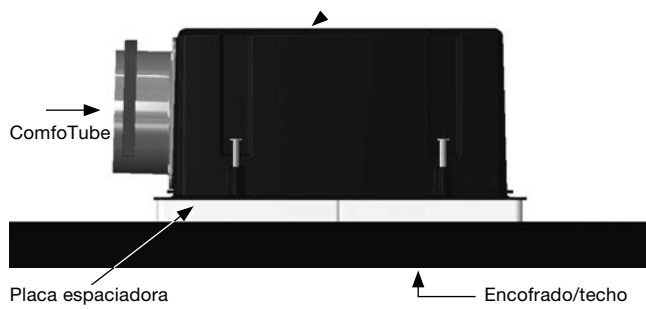

Valores sonoros

Desviación según tipo de rejilla max. ± 0.9 dB a $30 \text{ m}^3/\text{h}$	63	125	250	500	1000	2000	4000	Reducción general
Pérdida (dB)	9,3	8,3	12,4	8,0	18,6	18,2	15,5	14,7

Pérdidas de presión

